

Ouvrages divers

Ouvrages hydrauliques

Sur les versants des prés de fauche on peut encore trouver des traces d'anciens réseaux d'irrigation, creusés dans la terre et consolidés par des lauzes posées sur chant. Ils nécessitent tous un entretien régulier pour une bonne conservation.

Dans les villages, les points d'eau sont marqués par les lavoirs et les fontaines. Aujourd'hui peu utilisés, ils font partie du petit patrimoine bâti et sont souvent à l'origine d'une placette ou d'un espace de rencontre.




Lavoirs à Arrout (à gauche) et à Villargein

Conseils


La maîtrise de l'écoulement de l'eau a une incidence directe sur la voirie dont tout tracé peut jouer le rôle de collecteur à ciel ouvert. Dans des conditions de pluies brutales d'été ou de fonte des neiges, il convient de :

- *casser la vitesse d'écoulement par des dispositifs transversaux : seuils, ressauts, chutes, paliers,*
- *créer des zones de repos et de stockage,*
- *concevoir des parties d'espace collectif en mesure de jouer momentanément le rôle de bassin ou de canal d'évacuation,*
- *nettoyer les rives des cours d'eau par débroussaillage et abattage ou élagage d'arbres.*

La réhabilitation des lavoirs, selon le type d'ouvrage, fait référence aux fiches toitures, maçonnerie, sols et planchers...

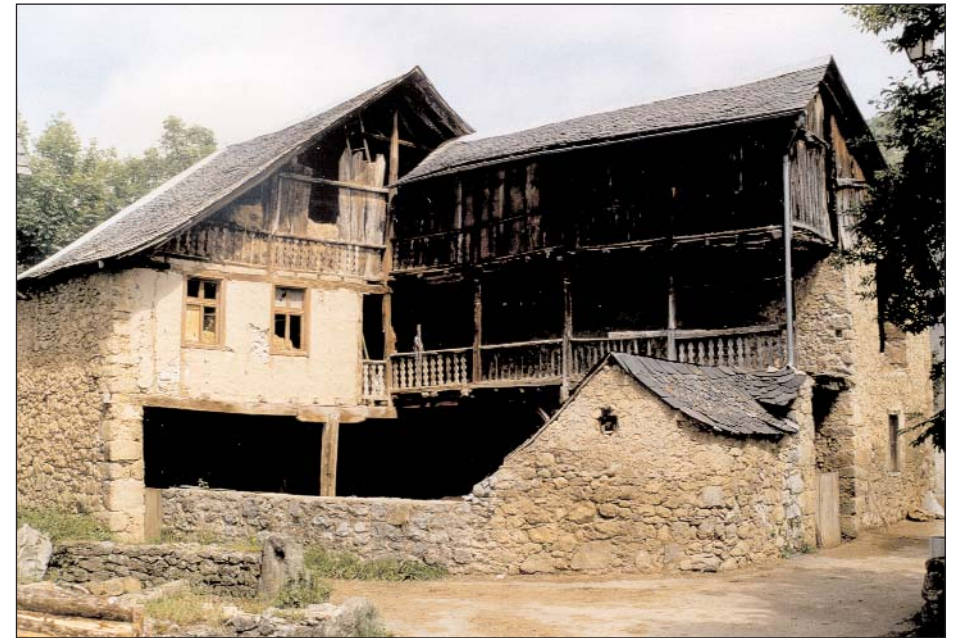

Maison avec loggia à Balagué

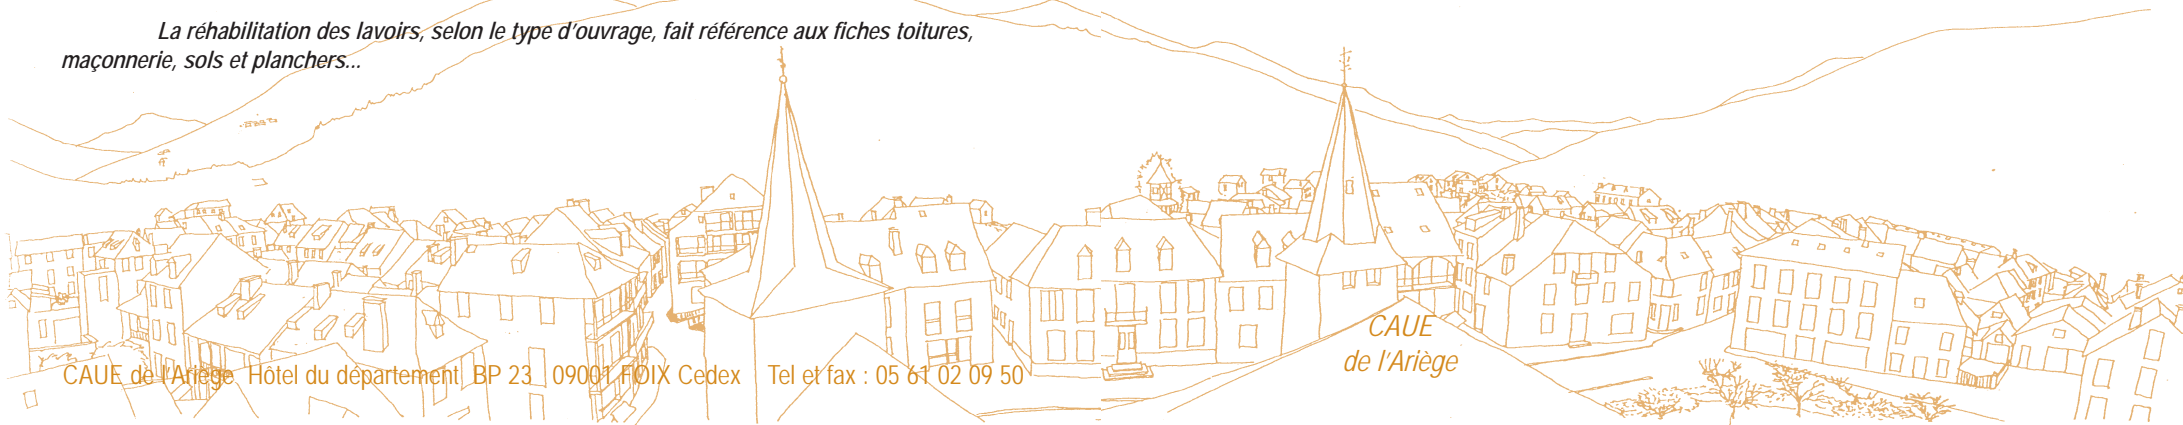


Ouvrages divers

Loggia, galerie, balcon

Ces surfaces non closes sont généralement orientées au sud et avaient pour fonction le séchage des récoltes vivrières à l'abri des intempéries. C'est pourquoi elles étaient toujours couvertes par la toiture de la maison. Le balcon en encorbellement non couvert, qui n'est pas englobé dans le volume de la maison, est un concept plus urbain que l'on doit éviter lors des restaurations de maisons paysannes.

Les galeries sont réalisées avec des balustres en fer forgé ou en bois, quelquefois travaillées, prenant appui sur une lisse et surmontées d'une main courante en bois.

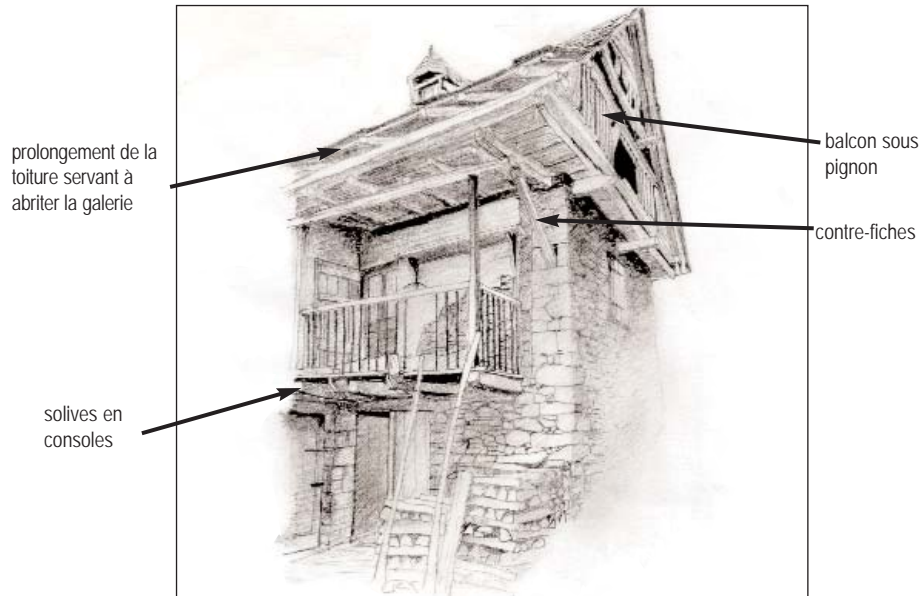

Arrien (vallée de Bethmale), galerie de bois construite dans le prolongement du plancher de l'étage et balcon sous pignon

Portails et ouvrages à claire-voie

Les portails et clôtures de jardin sont souvent faits de balustres et de lisses en simples planchettes ou rondins cloués et contreventés par des écharpes de même nature. Les portails peuvent également être intégrés aux murs de clôture qui sont parfois surélevés à leur niveau et protégés par des lauzes.



Portail et clôture à Coufflens

Conseils

En cas de réfection partielle :

- remplacer à l'identique les éléments et les pièces de bois douteuses et traiter la structure.

En cas de réfection totale :

- reprendre le dessin et les proportions de la galerie et de ces éléments de bois.

Finitions : les bois peuvent simplement être badigeonnés à l'huile de lin. Ainsi traités, ils résisteront mieux à l'humidité et conserveront une teinte naturelle en vieillissant. Les essences telles que le châtaigner ou l'acacia résistent bien aux intempéries.

S'ils sont teintés, ces ouvrages le seront dans des tons foncés et mats (éviter le vernis couleur miel très voyant, en total décalage avec les tons discrets des façades traditionnelles).



Détail de portail en bois